Manual de Funcionamiento del E-20A-H-O / E-20AJ-H-O


1. Función de los Botones

Botón de Silenciar: Presionar para silenciar la alarma

Botón de Mando: Inicia el tratamiento y ajusta la configuración del dispositivo

Botón de Rampa: Presionar para activar la función de aumento


2. Configuración del Dispositivo

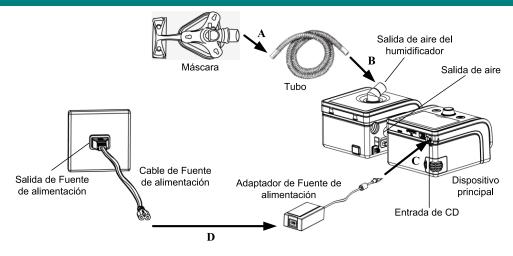

- A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo principal o del humidificador, tal como se muestra en la figura anterior.
- C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.

3. Ajustar la Configuración del Dispositivo


A. Después de que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra abajo en la figura de la izquierda (sólo aplica a E-20A-H-O), o a la interfaz principal mostrada abajo en la figura de la derecha (sólo aplica a E-20AJ-H-O).





B. Desde la interfaz principal que se muestra arriba, presione y mantenga presionado **el Botón de Rampa** durante tres segundos. La pantalla muestra la interfaz de configuración inicial, como se muestra en la siguiente figura.



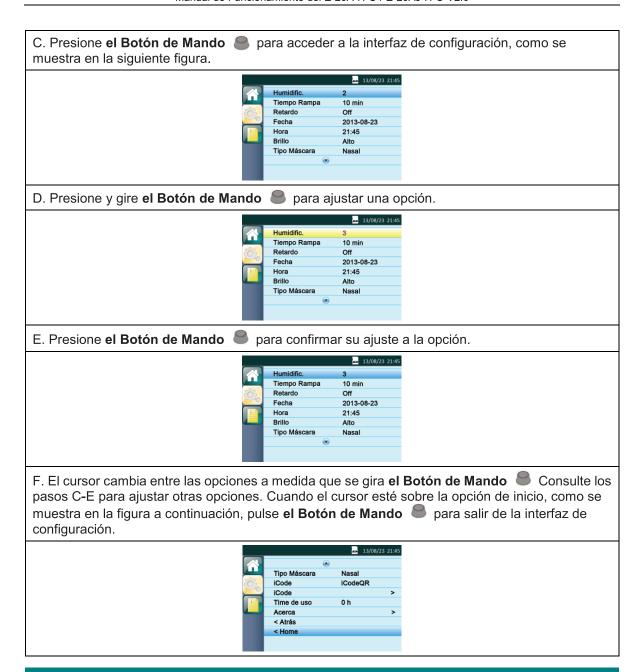

4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la interfaz principal, pulse el Botón de Mando para iniciar el tratamiento.

5. Consejos Importantes

Por favor, consulte el manual del usuario para obtener información sobre el uso del Kit de SpO₂ y de la tarjeta SD.

Antes de usar el dispositivo, lea el manual del usuario y memorice toda la información necesaria para asegurarse de usar adecuadamente el dispositivo.